
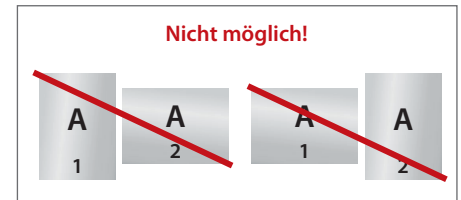
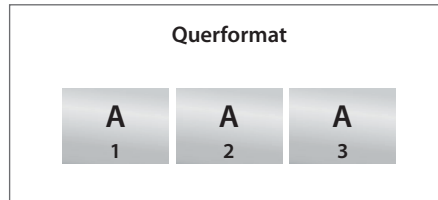


› Ausrichtung des Formats

- Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden - keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen

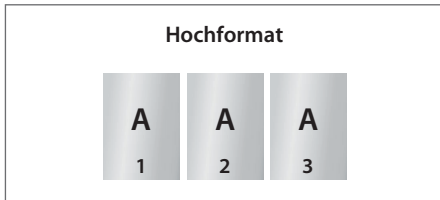


› Reihenfolge der Dokumentseiten


Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.

› Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken


Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats dementsprechend an.

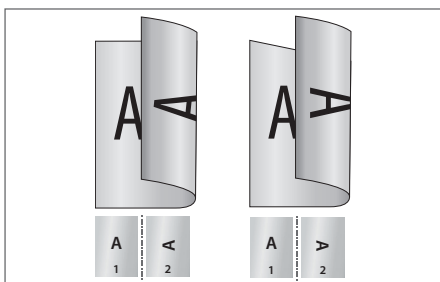


Hochformat

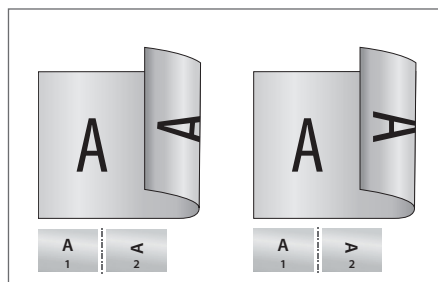

Querformat

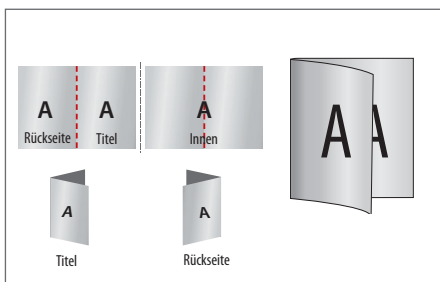

Hochformat Einbruchfalz

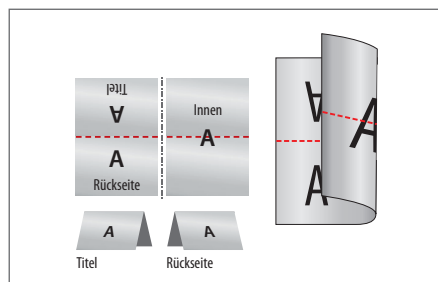

Querformat Einbruchfalz

› Fragen & Hilfe

Ergänzende Vorgaben finden Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt „DRUCKDATEN“. Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch telefonisch über unser Customer Service Center.

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Folienprägung Umschlag Magazine (100% deckend)

Eine farbige Folie wird partiell auf das Druckprodukt aufgetragen, um einzelne Grafikelemente oder Flächen besonders hervorzuheben und gestalterische Effekte zu erzielen.

Die Folienprägung wird durch eine **Volltonfarbe** erzeugt - einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Umgang mit der Volltonfarbe

- Legen Sie zusätzlich zu den CMYK-Farben eine Volltonfarbe an.
- **Benennen Sie die Volltonfarbe „folie“.**
- Die Druckdatei darf nur **eine** Volltonfarbe enthalten.
- Die Volltonfarbe hat einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.
- Die Folienprägung darf randabfallend angelegt sein.

Grafikelemente oder Flächen mit Volltonfarbe müssen auf die Funktion „Überdrucken EIN“ eingestellt sein.

Beim „Überdrucken“ wird eine Farbschicht über eine andere Farbschicht gedruckt. Bei einer partiellen Folienprägung wird die dünne Folie über eine Farbschicht aufgebracht, jedoch scheint diese nicht hindurch. Dadurch werden sogenannte Blitzer, weiße Ränder um den Bereich der Folienprägung, vermieden

Achtung

Sollten die zu überdruckenden Flächen auf Aussparen eingestellt sein (diese Funktion ist oft standardmäßig voreingestellt), kann das gewünschte Ergebnis nicht erzielt werden: Die untere Farbschicht würde dabei ausgespart, also nicht gedruckt werden. Die Folie würde direkt auf das Papierweiß, bzw. auf das Material aufgebracht werden und es können Blitzer entstehen.

Verbindliche Vorgaben


- Mindestschrifthöhe 4 mm (Kleinbuchstabe)
- Strichstärken und positive Linien (Linie in Volltonfarbe) mindestens 3 Punkt (1 mm)
- Negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 3 Punkt (1 mm)
- Abstand zwischen den veredelten Objekten mindestens 3 Punkt (1 mm)
- Es gelten die allgemeinen Vorgaben für PDF-Dateien

Tipp

- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).

Magazin mit Rückendrahtheftung
DIN A5, Hochformat, Bund Längsseite links

Umschlag mit Folienprägung - Außenseite
 Dokumentseiten

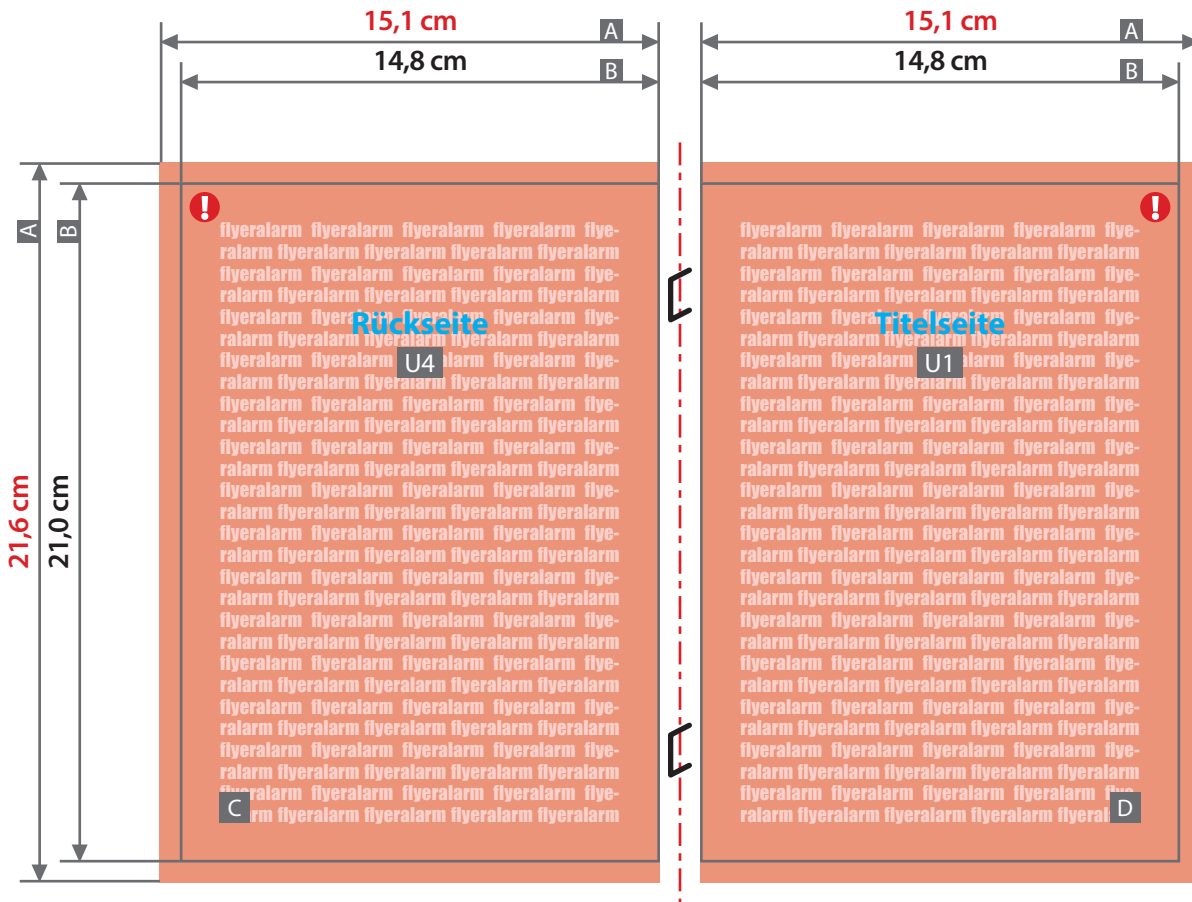

Bitte liefern Sie drei Druckdaten:
 1 x Datei 1 (Einzelseite, U1)
 1 x Datei 2 (mehrsseitig, Innenteil)
 1 x Datei 3 (Einzelseite, U4)

Druckdaten - Datei 1 (Einzelseite)



Druckdaten - Datei 3 (Einzelseite)




Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

- Sicherheitsabstand (z) bis 40 Seiten **8 mm**
- Sicherheitsabstand (z) 44 – 60 Seiten **11 mm**
- Sicherheitsabstand (z) ab 64 Seiten **13 mm**
- Sicherheitsabstand im Bund (z1) **5 mm**

- Geschlossenes Endformat **14,8 cm x 21,0 cm**
- Beschnittzugabe (x) **3 mm**
- Beschnittzugabe im Bund **keine**

! Die Folienprägung kann im gesamten Bereich der Titelseite (U1) / Rückseite (U4) und randabfallend angelegt werden.


Auf der Umschlag Außenseite kann die Folienprägung seitenübergreifend genutzt werden.

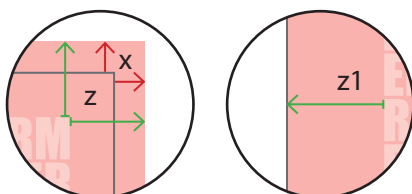

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Linke Seite
- D = Rechte Seite

Magazin mit Rückendrahtheftung DIN A5, Hochformat, Bund Längsseite links


Innenteil Dokumentseiten

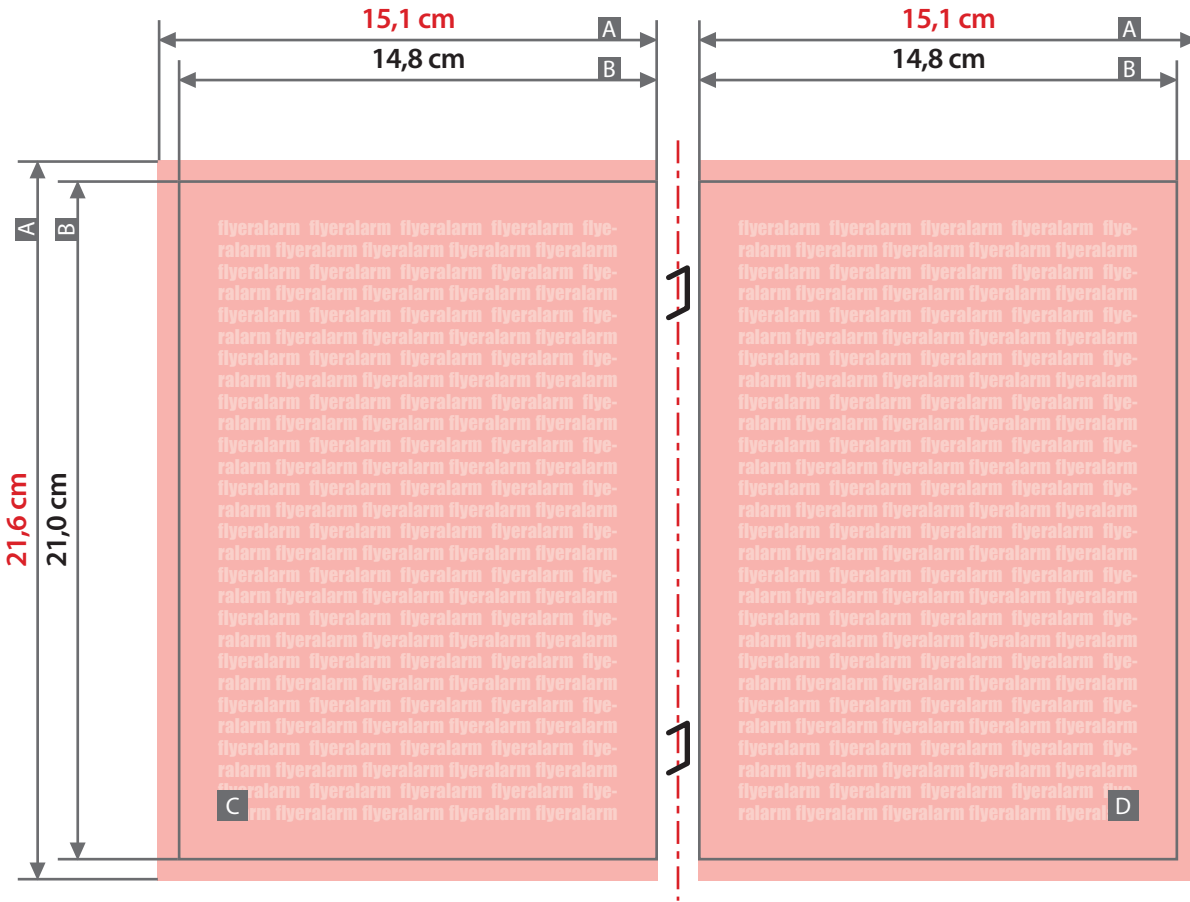

Seiten im Innenteil

- Innenteil beginnend mit rechter Seite (D).
- Innenteil endend mit einer linken Seite (C).
- Seiten in chronologischer Reihenfolge anliefern

Druckdaten - Datei 2 (Reihenfolge der Dokumentseiten)

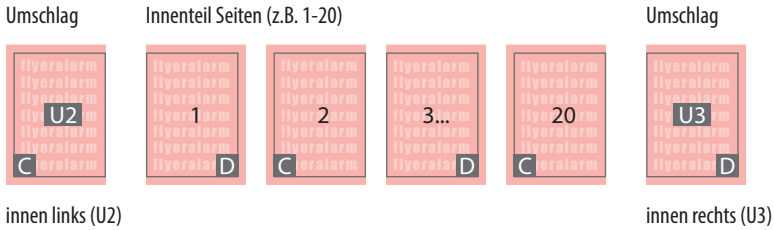


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

- Sicherheitsabstand (z) bis 40 Seiten **8 mm**
- Sicherheitsabstand (z) 44 – 60 Seiten **11 mm**
- Sicherheitsabstand (z) ab 64 Seiten **13 mm**
- Sicherheitsabstand im Bund (z1) **5 mm**

- Geschlossenes Endformat **14,8 cm x 21,0 cm**
- Beschnittzugabe (x) **3 mm**
- Beschnittzugabe im Bund **keine**

Bitte liefern Sie drei Druckdaten:
1 x Datei 1 (Einzelseite, U1)
1 x Datei 2 (mehrseitig, Innenteil)
1 x Datei 3 (Einzelseite, U4)

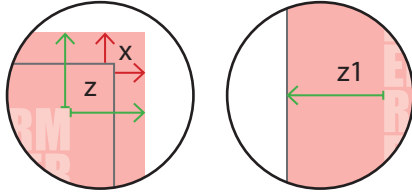

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Linke Seite
- D = Rechte Seite